

# GRUPOS ELECTRÓGENOS CON MOTOR DE GASOLINA


## Serie GH / GK

Los grupos electrógenos accionados por motor de gasolina son ligeros, silenciosos, económicos, de fácil transporte y mantenimiento.

Conjunto monobloc formado por un motor y un alternador acoplados directamente.

Especialmente indicados para casas de campo, caravanas, montajes, ...

Arranque manual o eléctrico. 3000 rpm. 50 Hz.

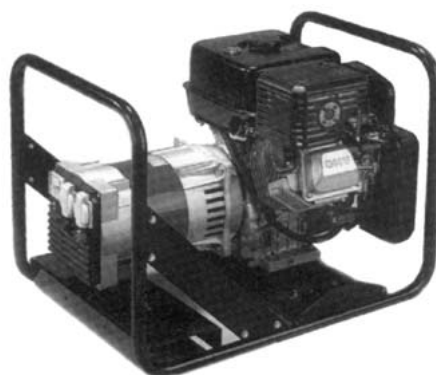

MODELO	MOTOR	KVA	TENSIÓN SALIDA	PESO (kg)	A*	DIMENSIONES (cm)	CHASIS C/ RUEDAS
GH-3000	HONDA GX-160	3	II 230	47	M	65 x 47 x 42	NO
GH-3800	HONDA GX-160	3,8	II 230 / 12-24 v.	50	M	65 x 47 x 53	SÍ
GH 5000	HONDA GX-270	5	II 230	65	M/E	72 x 57 x 60	SÍ
GH-5500	HONDA GX-270	5,5 III / 3 II	III 400 / II 230	70	M/E	72 x 57 x 60	SÍ
GH-8000	HONDA GX-390	8	II 230	85	M/E	96 x 58 x 60	SÍ
GH-8000 TX	HONDA GX-390	8 III / 3,5 II	III 400 / II 230	90	M/E	96 x 58 x 60	SÍ
GK-3100	KIOTSU KT-168	3,1	II 230	45	M	65 x 47 x 42	SÍ
GK-3800	KIOTSU KT-168	3,8	II 230	50	M	65 x 47 x 53	SÍ
GK 5000	KIOTSU KT-178	5	II 230	65	M	72 x 57 x 60	SÍ
GK-5200	KIOTSU KT-178	5,5 III / 3 II	III 400 / II 230	70	M	72 x 57 x 60	SÍ
GK-8000	KIOTSU KT-188	8	II 230	85	M	96 x 58 x 60	SÍ
GK-8000 TX	KIOTSU KT-188	8 III / 3,5 II	III 400 / II 230	90	M	96 x 58 x 60	SÍ

A\* = ARRANQUE: M = MANUAL / E = ELÉCTRICO.

# GRUPOS ELECTRÓGENOS CON MOTOR DIESEL


## Serie GE

Grupos electrógenos a **3.000 r.p.m. ESTÁTICOS**  
accionados por motor DIESEL.

Refrigerados por aire.

Motor: YANMAR / RUGGERINI.

Arranque manual o automático bajo normas CE.

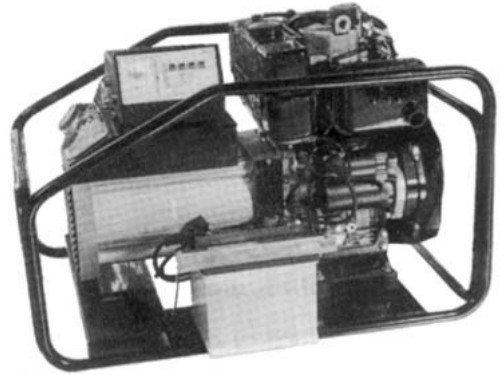

MODELO	MOTOR	KVA	TENSIÓN SALIDA	R.P.M.	PESO	DIMENSIONES (cm)	CHASIS C/ RUEDAS
GE-4000	YANMAR	5	II 230	3.600	80	72 x 57 x 60	SÍ
GE-6000	YANMAR	6,5			85	96 x 58 x 60	SÍ
GE-6500	YANMAR	6,5	III 400	3.000	90	96 x 58 x 60	SÍ
GE-10000	RUGGERINI	9	III 400	3.000	95	96 x 58 x 60	SÍ